



BWT bestmax

PREMIUM


Filtrační systém pro optimalizaci vody



Voda pro opravdové gourmety

BWT bestmax PREMIUM je filtrační systém, z jehož pomoci lze připravit vodu, která je mimořádná pro přípravu teplých nápojů v čele s kávou a čaji. Modulární vícestupňová filtrace využívá patentované technologie Mg^{2+} , která filtrát zpětně obohacuje o hořčík - nositele chuti. Zvýšené množství hořčíku zaručí nevšední chuť a aroma.

Filtr BWT bestmax PREMIUM se skládá z kartuše a filtrační hlavy BWT besthead, na které lze nastavit, v závislosti na tvrdosti vstupní vody a požadavcích na vodu výstupní, přiměšování surovou vodou pomocí by-passu (0-3). Zpětné ventily v hlavě filtru zabráňují zpětnému toku a nekontrolovanému úniku vody. Filtry řady bestmax PREMIUM jsou odolné a spolehlivé, mohou být provozovány v jakémkoliv systému pitné vody po celém světě.

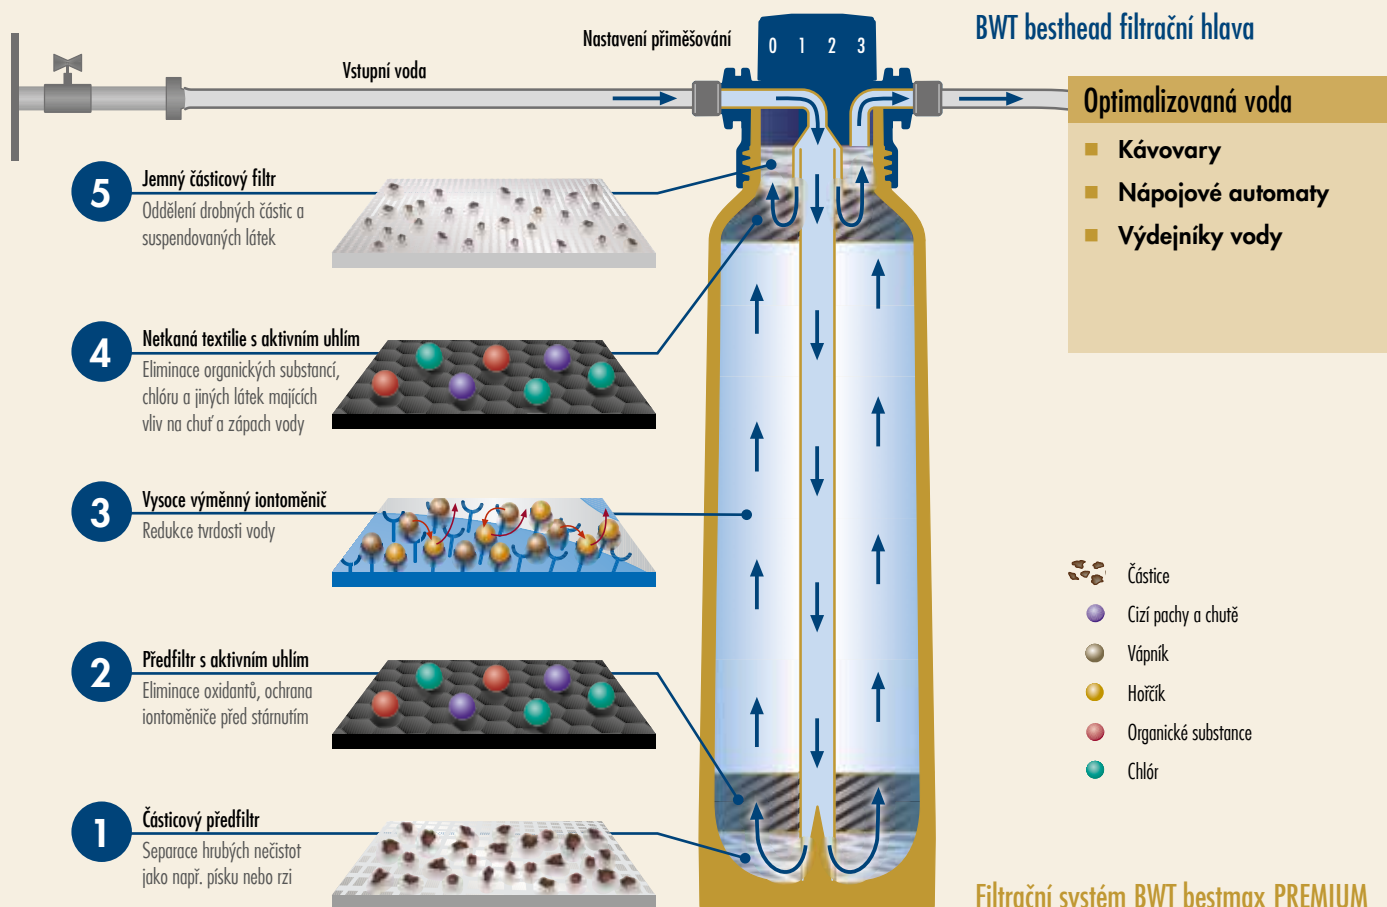

Technická data


BWT bestmax PREMIUM	S	V	Velikost M	XL	2XL
Výška bez držáku (A) v mm	360	420	475	500	574
Výška včetně držáku (B) v mm	385	445	500	530	600
Výška připojení (C) v mm	310	370	425	450	520
Ø těla kartuše (D) v mm	88	115	130	145	185
Hmotnost v kg, (na sucho/v provozu)	0.9/1.5	2.3/3.2	2.8/4.2	4.0/6.0	7.8/11.0
Objednávací číslo kartuše	FS22P00A00	FS23P00A00	FS24P00A00	FS28P00A00	FS30P00A00

Nastavení a kapacity

	Celková tvrdost v °dTH ⁽²⁾	Bypass	Filtreační kapacity ⁽¹⁾ v litrech				
			S	V	M	XL	2XL
Přístroje bez přípravy páry	≤ 7	3	≥ 1285	≥ 3085	≥ 4625	≥ 7370	≥ 12000
	8	3	1125	2700	4050	6450	10500
	10	3	900	2160	3240	5160	8400
	12	3	680	1630	2450	3900	6350
	14	3	580	1400	2100	3340	5440
	17	3	430	1035	1550	2470	4025
	20	3	365	880	1320	2100	3420
	23	3	315	765	1145	1825	2975
	≥ 25	2	≤ 290	≤ 700	≤ 1055	≤ 1680	≤ 2735

	Celková tvrdost v °dTH ⁽²⁾	Bypass	Filtreační kapacity ⁽¹⁾ v litrech				
			S	V	M	XL	2XL
Přístroje s přípravou páry	≤ 7	3	≥ 1070	≥ 2570	≥ 3855	≥ 6140	≥ 10000
	8	3	935	2250	3375	5375	8750
	10	3	750	1800	2700	4300	7000
	12	2	565	1360	2040	3250	5290
	14	2	485	1165	1750	2785	4535
	17	1	355	860	1290	2060	3355
	20	1	305	730	1100	1750	2850
	23	1	265	635	955	1520	2480
	≥ 25	1	≤ 240	≤ 585	≤ 880	≤ 1400	≤ 2280

⁽¹⁾ Kapacity se mohou odchýlovat cca. ±5 % v závislosti na vlastnostech vstupní vody a průtoku. ⁽²⁾ °dTH = Celková tvrdost v německých stupních. Změny vyhrazeny.

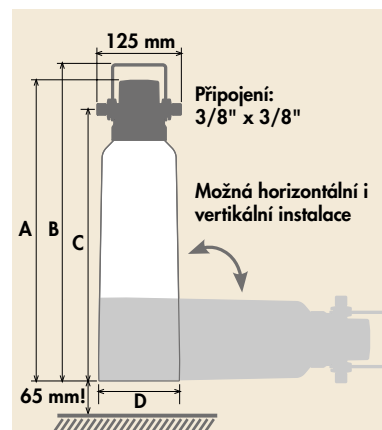

Provozní podmínky

Vstupní tlak: 2–8 bar
Teplota vody: 4–30 °C
Teplota okolí: 4–40 °C



Příslušenství

	Připojení	Délka	Objednávací číslo
BWT besthead univerzální filtrační hlava	3/8" x 3/8"	–	FS00Y90A00
BWT bestflush odvzdušňovací a proplachovací ventil	3/8" x 3/8"	–	FS00Y51A00
BWT připojovací hadička 1	3/8" x 3/8"	1500 mm	FS00Y01A00
BWT připojovací hadička 2	3/8" x 3/4"	1500 mm	FS00Y02A00
BWT tester tvrdosti vody	–	–	YS00Y01A00



Unikátní portfolio filtrů od BWT water+more

Optimalizace vody pro každou aplikaci:

- BWT bestmax – Všeobecný pomocník
- BWT bestprotect – Ochránce
- BWT bestmax PREMIUM – Gourmet
- BWT bestmax BALANCE – Přírodně vyvážený

Výrobce:
BWT water + more GmbH
Walter-Simmer-Str. 4 · A-5310 Mondsee
Tel: +43 6232 5011-1164
Email: office@bwt.at

Obchodní zastoupení:
BWT Česká republika s.r.o.
Lipová 196, 251 01 Čestlice
Tel: +420 272 680 300
Email: office@bwt.cz

www.bwt-wam.com

www.bwt.cz

BWT
water + more